
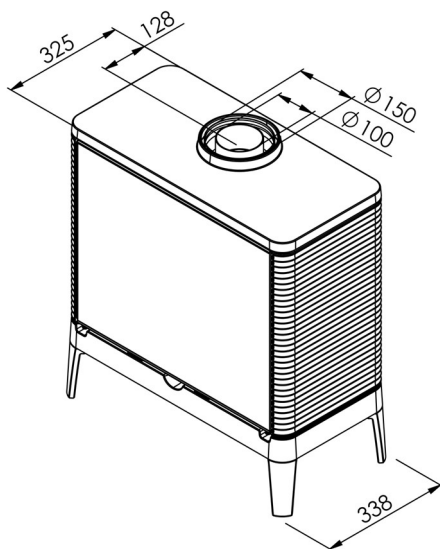




Technische gegevens A2 UNO

	Categorie I2E+		Categorie I3+
	G20/G25 - 20/25 mbar		G30/G31 – (28-30)/37 mbar
Gasaansluiting	3/8"		3/8"
Dubbelwandige rookafvoer in mm	Ø100 / Ø150		Ø100 / Ø150
Afremring in mm	Ø70		---
Nominaal vermogen in kW	5		4
Belasting in kW O.W.	5,8		4,9
Gasconsumptie in m³/h (15°C - 1013 mbar)	0,614		0,152
Voordruk in mbar	20	25	29
Branderdruk vollast in mbar	16,8	21,2	19,7
Branderdruk kleinstand in mbar	7,2	8,5	6,5
Primaire lucht in mm	2 x Ø9	2 x Ø9	2 x Ø13
Insp. in 100e x lengte	200 x 22		130 x 22
Insp. waakvlam n°	45		33
Capaciteit in m³	45 - 81		36 - 65
Elektrische spanning	6VDC		
Afmetingen (H×L×D) in mm	739 × 668 × 338		
Gewicht in kg	98		

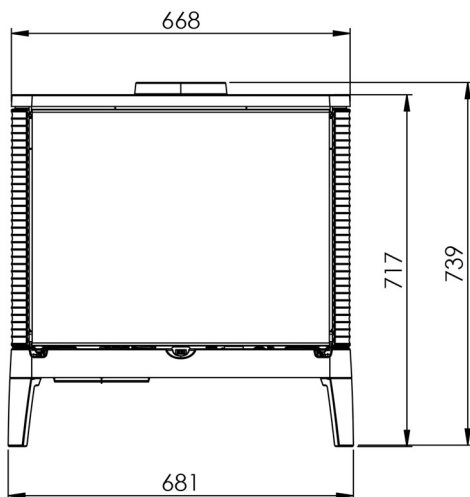

Caractéristiques techniques A2 UNO

	Catégorie I2E+		Catégorie I3+
	G20/G25 - 20/25 mbar		G30/G31 – (28-30)/37 mbar
Raccordement gaz	3/8"		3/8"
Évacuation gaz de combustion en mm	Ø100 / Ø150		Ø100 / Ø150
Restriction en mm	Ø70		---
Puissance nominale en kW	5		4
Charge en kW PCI	5,8		4,9
Consommation de gaz en m³/h (15°C - 1013 mbar)	0,614		0,152
Pression d'alimentation en mbar	20	25	29
Pression brûleur en mbar	16,8	21,2	19,7
Pression ralenti en mbar	7,2	8,5	6,5
Air primaire en mm	2 x Ø9	2 x Ø9	2 x Ø13
Inj. en 100e x longueur	200 x 22		130 x 22
Inj. veilleuse n°	45		33
Capacité en m³	45 - 81		36 - 65
Tension électrique	6VDC		
Encombrement (H×L×P) en mm	739 × 668 × 338		
Masse de l'appareil en kg	98		

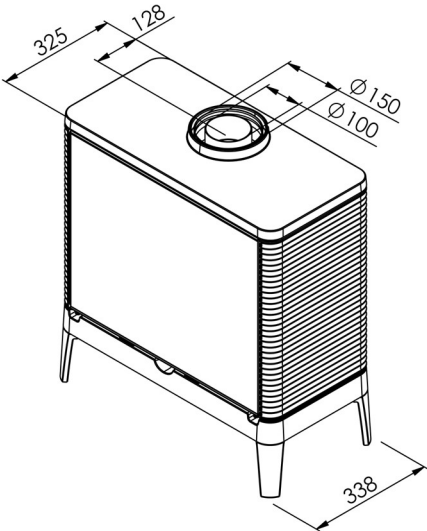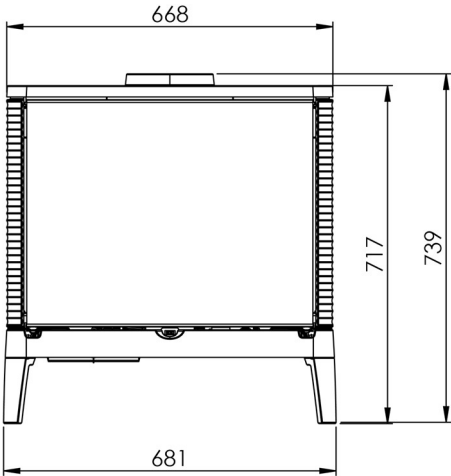



Productkaart conform gedelegeerde verordening (EU) 2015/1186

Leverancier	
Fournisseur	Wellstraler
Supplier	
Model	
Modèle	A2 UNO
Model	
Energie-efficiëntieklasse	
Classe d'efficacité énergétique	B
Energy efficiency class	
Directe warmteafgifte (in kW)	
Puissance thermique directe (en kW)	5
Direct heat output (in kW)	
Indirecte warmteafgifte (in kW)	
Puissance thermique indirecte (en kW)	/
Indirect heat output (in kW)	
Energie-efficiëntie-index (in %) (EEI)	
Indice d'efficacité énergétique (en %) (IEE)	88,5
Energy efficiency index (in %) (EEI)	
Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte (in %)	
Rendement utile à la puissance thermique nominale (en %)	86,2
Useful energy efficiency at nominal heat output (in %)	
Nuttig rendement bij minimale warmteafgifte (in %)	
Rendement utile à la puissance thermique minimal (en %)	80,4
Useful energy efficiency at minimal heat output (in %)	

Specifieke voorzorgsmaatregelen voor assemblage, installatie of onderhoud, zie handleiding

Précautions particulières du montage, de l'installation ou de l'entretien, voir le manuel

Specific precautions for assembly, installation and maintenance, see manual





ENERG
енергия · ενεργεια



Well Straler

A2 UNO

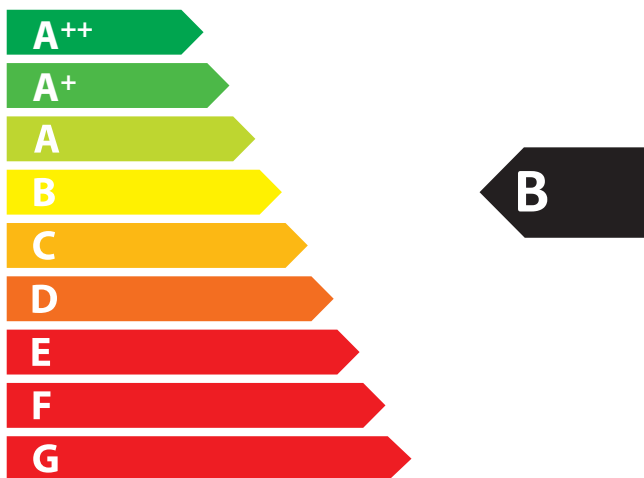

5,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186