
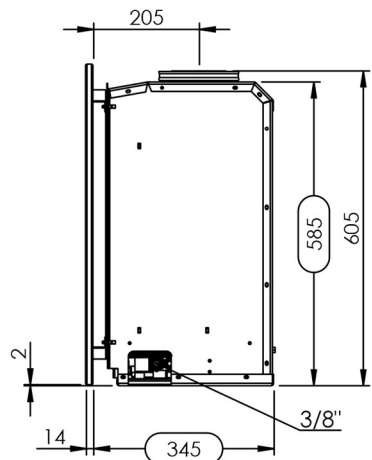




Technische gegevens ADIA 1/02

	Categorie I2E+		Categorie I3+
	G20/G25 - 20/25 mbar		G30/G31 - (28-30)/37 mbar
Gasaansluiting	3/8"		3/8"
Dubbelwandige rookafvoer in mm	Ø100 / Ø150		Ø100 / Ø150
Afremring in mm	Ø80		Ø80
Nominaal vermogen in kW	5,5		5
Belasting in kW O.W.	6,3		5,7
Gasconsumptie in m³/h (15°C - 1013 mbar)	0,667		0,177
Voordruk in mbar	20	25	29
Branderdruk vollast in mbar	9,5	11,8	19,5
Branderdruk kleinstand in mbar	4,9	6	7,3
Primaire lucht in mm	2 x (2 x Ø6)	2 x (2 x Ø6)	2 x (2 x Ø13)
Insp. in 100e x lengte	Achter: 160 x 22 Voor: 170 x 22		Achter: 90 x 22 Voor: 100 x 22
Insp. waakvlam n°	45		33
Capaciteit in m³	50 - 89		45 - 81
NOx klasse	5		5
Elektrische spanning	230V – 50Hz – 25W		
Afmetingen (H×L×D) in mm	585 × 575 × 345		
Gewicht in kg	54		

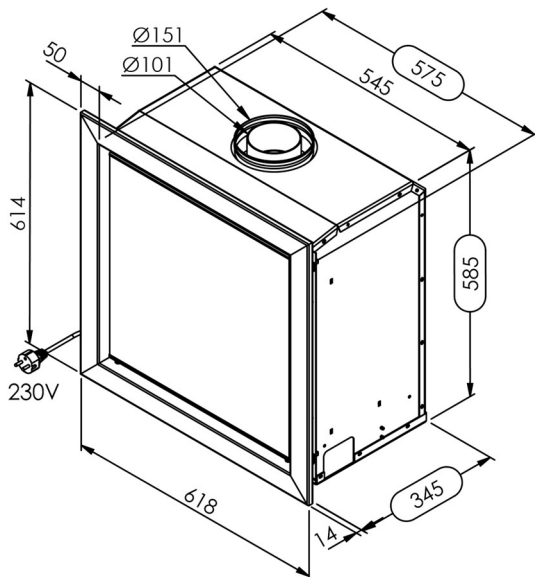

Caractéristiques techniques ADIA 1/02

	Catégorie I2E+		Catégorie I3+
	G20/G25 - 20/25 mbar		G30/G31 - (28-30)/37 mbar
Raccordement gaz	3/8"		3/8"
Évacuation gaz de combustion en mm	Ø100 / Ø150		Ø100 / Ø150
Restriction en mm	Ø80		Ø80
Puissance nominale en kW	5,5		5
Charge en kW PCI	6,3		5,7
Consommation de gaz en m³/h (15°C - 1013 mbar)	0,667		0,177
Pression d'alimentation en mbar	20	25	29
Pression brûleur en mbar	9,5	11,8	19,5
Pression ralenti en mbar	4,9	6	7,3
Air primaire en mm	2 x (2 x Ø6)	2 x (2 x Ø6)	2 x (2 x Ø13)
Inj. en 100e x longueur	Derrière: 160 x 22 Devant: 170 x 22		Derrière: 90 x 22 Devant: 100 x 22
Inj. veilleuse n°	45		33
Capacité en m³	50 - 89		45 - 81
Classe NOx	5		5
Tension électrique	230V – 50Hz – 25W		
Encombrement (H×L×P) en mm	585 × 575 × 345		
Masse de l'appareil en kg	54		

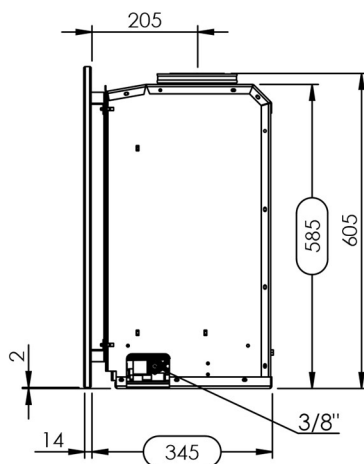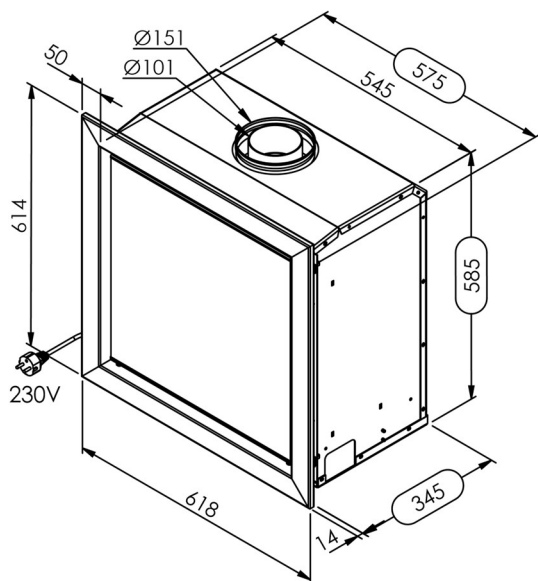



Productkaart conform gedelegeerde verordening (EU) 2015/1186

Leverancier	
Fournisseur	Wellstraler
Supplier	
Model	
Modèle	ADIA 1/02
Model	
Energie-efficiëntieklasse	
Classe d'efficacité énergétique	B
Energy efficiency class	
Directe warmteafgifte (in kW)	
Puissance thermique directe (en kW)	5,5
Direct heat output (in kW)	
Indirecte warmteafgifte (in kW)	
Puissance thermique indirecte (en kW)	/
Indirect heat output (in kW)	
Energie-efficiëntie-index (in %) (EEI)	
Indice d'efficacité énergétique (en %) (IEE)	86
Eenergy efficiency index (in %) (EEI)	
Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte (in %)	
Rendement utile à la puissance thermique nominale (en %)	88,1
Useful energy efficiency at nominal heat output (in %)	
Nuttig rendement bij minimale warmteafgifte (in %)	
Rendement utile à la puissance thermique minimal (en %)	85,1
Useful energy efficiency at minimal heat output (in %)	

Specifieke voorzorgsmaatregelen voor assemblage, installatie of onderhoud, zie handleiding

Précautions particulières du montage, de l'installation ou de l'entretien, voir le manuel

Specific precautions for assembly, installation and maintenance, see manual




ENERG
енергия · ενέργεια



Well Straler

ADIA 1/02



5,5
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186