
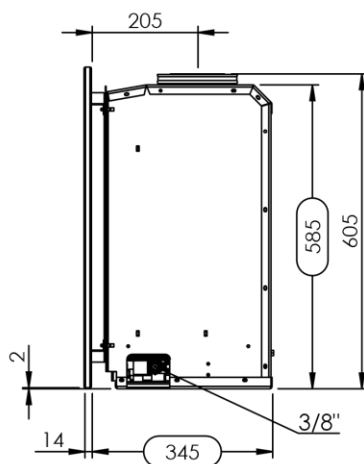




## Technische gegevens ADIA 1 DUO

|                                          | Categorie I2E+                     |              | Categorie I3+                     |
|------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
|                                          | G20/G25 - 20/25 mbar               |              | G30/G31 - (28-30)/37 mbar         |
| Gasaansluiting                           | 3/8"                               |              | 3/8"                              |
| Dubbelwandige rookafvoer in mm           | Ø100 / Ø150                        |              | Ø100 / Ø150                       |
| Afremring in mm                          | Ø80                                |              | Ø80                               |
| Nominaal vermogen in kW                  | 5,5                                |              | 5                                 |
| Belasting in kW O.W.                     | 6,33                               |              | 5,7                               |
| Gasconsumptie in m³/h (15°C - 1013 mbar) | 0,670                              |              | 0,177                             |
| Voordruk in mbar                         | 20                                 | 25           | 29                                |
| Branderdruk vollast in mbar              | 11,4                               | 14,3         | 16,4                              |
| Branderdruk kleinstand in mbar           | 3,3                                | 6            | 7,5                               |
| Primaire lucht in mm                     | 2 x (2 x Ø6)                       | 2 x (2 x Ø6) | 2 x (2 x Ø13)                     |
| Insp. in 100e x lengte                   | Achter: 140 x 22<br>Voor: 185 x 22 |              | Achter: 90 x 22<br>Voor: 110 x 22 |
| Insp. waakvlam n°                        | 45                                 |              | 33                                |
| Capaciteit in m³                         | 50 - 89                            |              | 45 - 81                           |
| Elektrische spanning                     | 230V – 50Hz – 25W                  |              |                                   |
| Afmetingen (H×L×D) in mm                 | 585 × 575 × 345                    |              |                                   |
| Gewicht in kg                            | 54                                 |              |                                   |

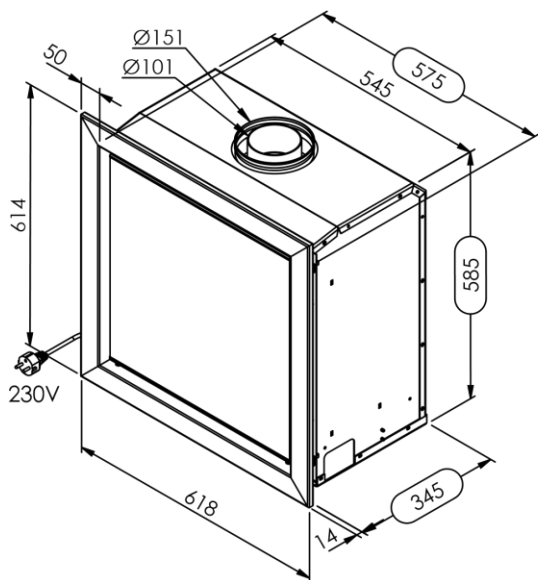

# Caractéristiques techniques ADIA 1 DUO

|                                                | Catégorie I2E+                         |              | Catégorie I3+                         |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
|                                                | G20/G25 - 20/25 mbar                   |              | G30/G31 - (28-30)/37 mbar             |
| Raccordement gaz                               | 3/8"                                   |              | 3/8"                                  |
| Évacuation gaz de combustion en mm             | Ø100 / Ø150                            |              | Ø100 / Ø150                           |
| Restriction en mm                              | Ø80                                    |              | Ø80                                   |
| Puissance nominale en kW                       | 5,5                                    |              | 5                                     |
| Charge en kW PCI                               | 6,33                                   |              | 5,7                                   |
| Consommation de gaz en m³/h (15°C - 1013 mbar) | 0,670                                  |              | 0,177                                 |
| Pression d'alimentation en mbar                | 20                                     | 25           | 29                                    |
| Pression brûleur en mbar                       | 11,4                                   | 14,3         | 16,4                                  |
| Pression ralenti en mbar                       | 3,3                                    | 6            | 7,5                                   |
| Air primaire en mm                             | 2 x (2 x Ø6)                           | 2 x (2 x Ø6) | 2 x (2 x Ø13)                         |
| Inj. en 100e x longueur                        | Derrière: 140 x 22<br>Devant: 185 x 22 |              | Derrière: 90 x 22<br>Devant: 110 x 22 |
| Inj. veilleuse n°                              | 45                                     |              | 33                                    |
| Capacité en m³                                 | 50 - 89                                |              | 45 - 81                               |
| Tension électrique                             | 230V – 50Hz – 25W                      |              |                                       |
| Encombrement (H×L×P) en mm                     | 585 × 575 × 345                        |              |                                       |
| Masse de l'appareil en kg                      | 54                                     |              |                                       |

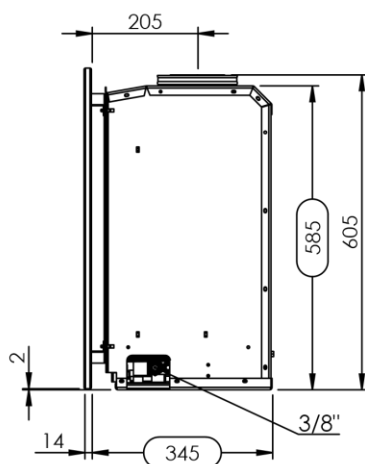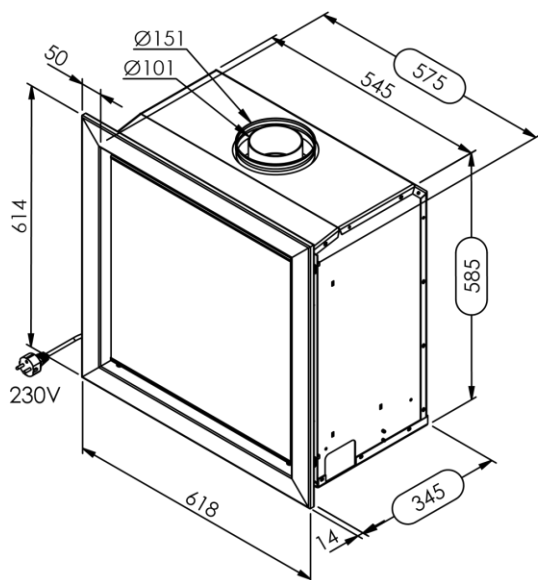



## Productkaart conform gedelegeerde verordening (EU) 2015/1186

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Leverancier                                              |             |
| Fournisseur                                              | Wellstraler |
| Supplier                                                 |             |
| Model                                                    |             |
| Modèle                                                   | ADIA 1 DUO  |
| Model                                                    |             |
| Energie-efficiëntieklasse                                |             |
| Classe d'efficacité énergétique                          | A           |
| Energy efficiency class                                  |             |
| Directe warmteafgifte (in kW)                            |             |
| Puissance thermique directe (en kW)                      | 5,5         |
| Direct heat output (in kW)                               |             |
| Indirecte warmteafgifte (in kW)                          |             |
| Puissance thermique indirecte (en kW)                    | /           |
| Indirect heat output (in kW)                             |             |
| Energie-efficiëntie-index (in %) (EEI)                   |             |
| Indice d'efficacité énergétique (en %) (IEE)             | 88,9        |
| Eenergy efficiency index (in %) (EEI)                    |             |
| Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte (in %)       |             |
| Rendement utile à la puissance thermique nominale (en %) | 86,9        |
| Useful energy efficiency at nominal heat output (in %)   |             |
| Nuttig rendement bij minimale warmteafgifte (in %)       |             |
| Rendement utile à la puissance thermique minimal (en %)  | 84,4        |
| Useful energy efficiency at minimal heat output (in %)   |             |

Specifieke voorzorgsmaatregelen voor assemblage, installatie of onderhoud, zie handleiding

Précautions particulières du montage, de l'installation ou de l'entretien, voir le manuel

Specific precautions for assembly, installation and maintenance, see manual




**ENERG**  
енергия · ενέργεια



Well Straler

ADIA 1 DUO

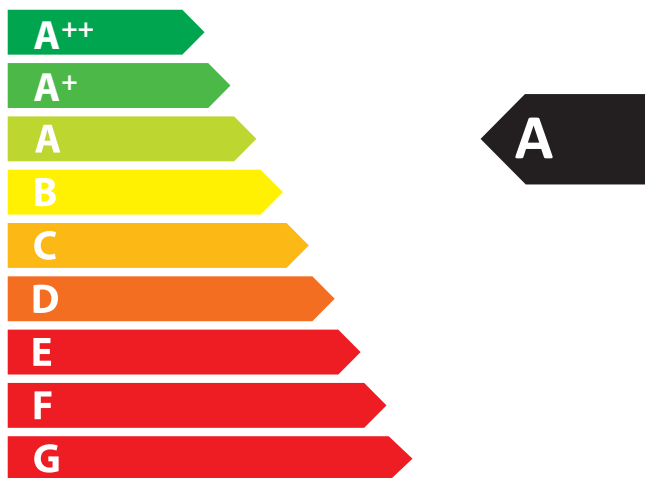

**5,5**  
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186