




Technische gegevens ADIA 1 UNO

|                                          | Categorie I2E+       |        | Categorie I3+             |
|------------------------------------------|----------------------|--------|---------------------------|
|                                          | G20/G25 - 20/25 mbar |        | G30/G31 – (28-30)/37 mbar |
| Gasaansluiting                           | 3/8"                 |        | 3/8"                      |
| Dubbelwandige rookafvoer in mm           | Ø100 / Ø150          |        | Ø100 / Ø150               |
| Afremring in mm                          | Ø60                  |        | Ø60                       |
| Nominaal vermogen in kW                  | 4                    |        | 4                         |
| Belasting in kW O.W.                     | 4,53                 |        | 4,51                      |
| Gasconsumptie in m³/h (15°C - 1013 mbar) | 0,480                |        | 0,140                     |
| Voordruk in mbar                         | 20                   | 25     | 29                        |
| Branderdruk vollast in mbar              | 11,7                 | 14,5   | 16,9                      |
| Branderdruk kleinstand in mbar           | 5                    | 6,5    | 7,5                       |
| Primaire lucht in mm                     | 1 x Ø6               | 1 x Ø6 | 2 x Ø13                   |
| Insp. in 100e x lengte                   | 185 x 22             |        | 120 x 22                  |
| Insp. waakvlam n°                        | 45                   |        | 33                        |
| Capaciteit in m³                         | 40 - 65              |        | 40 - 65                   |
| Elektrische spanning                     | 230V – 50 Hz – 25W   |        |                           |
| Afmetingen (H×L×D) in mm                 | 585 × 575 × 345      |        |                           |
| Gewicht in kg                            | 54                   |        |                           |

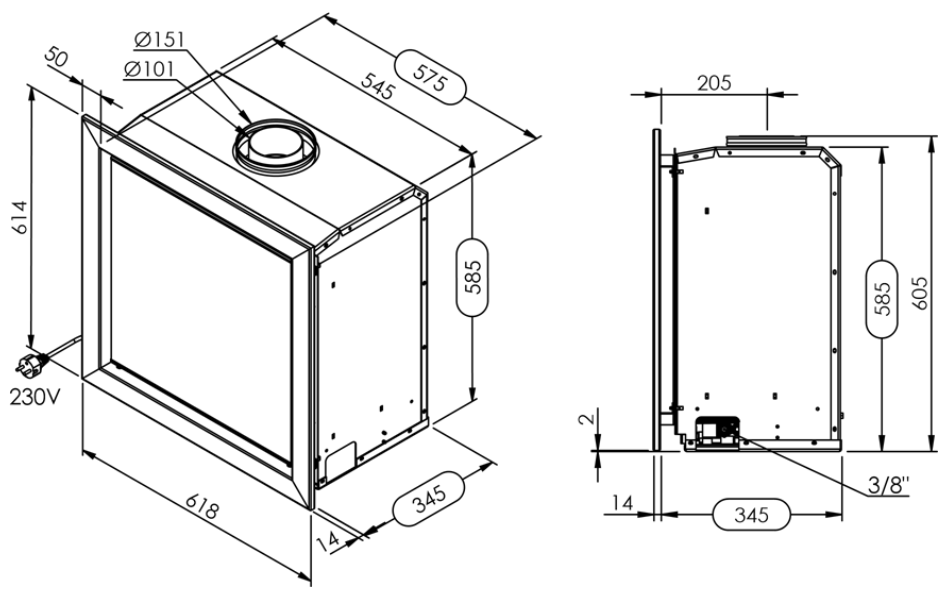

# Caractéristiques techniques ADIA 1 UNO

|                                                | Catégorie I2E+       |        | Catégorie I3+             |
|------------------------------------------------|----------------------|--------|---------------------------|
|                                                | G20/G25 - 20/25 mbar |        | G30/G31 – (28-30)/37 mbar |
| Raccordement gaz                               | 3/8"                 |        | 3/8"                      |
| Évacuation gaz de combustion en mm             | Ø100 / Ø150          |        | Ø100 / Ø150               |
| Restriction en mm                              | Ø60                  |        | Ø60                       |
| Puissance nominale en kW                       | 4                    |        | 4                         |
| Charge en kW PCI                               | 4,53                 |        | 4,51                      |
| Consommation de gaz en m³/h (15°C - 1013 mbar) | 0,480                |        | 0,140                     |
| Pression d'alimentation en mbar                | 20                   | 25     | 29                        |
| Pression brûleur en mbar                       | 11,7                 | 14,5   | 16,9                      |
| Pression ralenti en mbar                       | 5                    | 6,5    | 7,5                       |
| Air primaire en mm                             | 1 x Ø6               | 1 x Ø6 | 2 x Ø13                   |
| Inj. en 100e x longueur                        | 185 x 22             |        | 120 x 22                  |
| Inj. veilleuse n°                              | 45                   |        | 33                        |
| Capacité en m³                                 | 40 - 65              |        | 40 - 65                   |
| Tension électrique                             | 230V – 50 Hz – 25W   |        |                           |
| Encombrement (H×L×P) en mm                     | 585 × 575 × 345      |        |                           |
| Masse de l'appareil en kg                      | 54                   |        |                           |

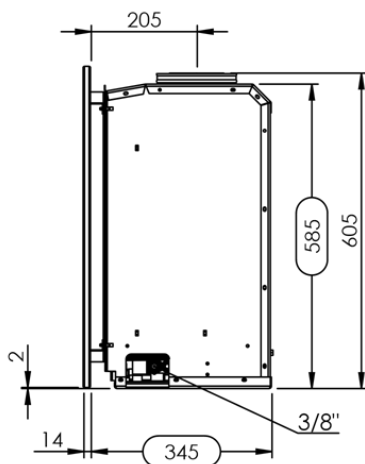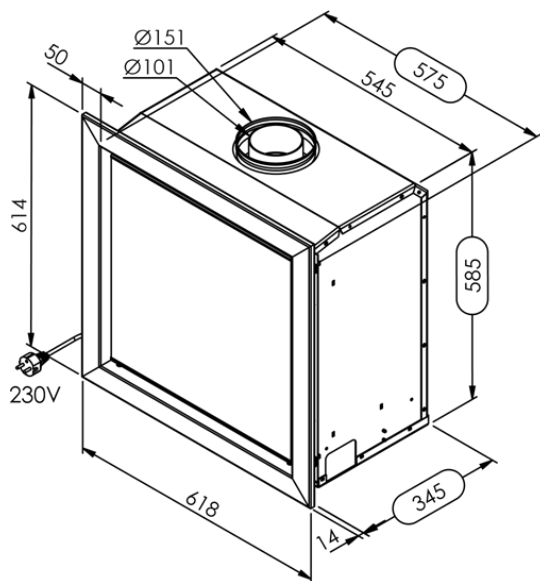



## Productkaart conform gedelegeerde verordening (EU) 2015/1186

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Leverancier                                              |             |
| Fournisseur                                              | Wellstraler |
| Supplier                                                 |             |
| Model                                                    |             |
| Modèle                                                   | ADIA 1 UNO  |
| Model                                                    |             |
| Energie-efficiëntieklasse                                |             |
| Classe d'efficacité énergétique                          | A           |
| Energy efficiency class                                  |             |
| Directe warmteafgifte (in kW)                            |             |
| Puissance thermique directe (en kW)                      | 4           |
| Direct heat output (in kW)                               |             |
| Indirecte warmteafgifte (in kW)                          |             |
| Puissance thermique indirecte (en kW)                    | /           |
| Indirect heat output (in kW)                             |             |
| Energie-efficiëntie-index (in %) (EEI)                   |             |
| Indice d'efficacité énergétique (en %) (IEE)             | 89          |
| Eenergy efficiency index (in %) (EEI)                    |             |
| Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte (in %)       |             |
| Rendement utile à la puissance thermique nominale (en %) | 88,3        |
| Useful energy efficiency at nominal heat output (in %)   |             |
| Nuttig rendement bij minimale warmteafgifte (in %)       |             |
| Rendement utile à la puissance thermique minimal (en %)  | 84,8        |
| Useful energy efficiency at minimal heat output (in %)   |             |

Specifieke voorzorgsmaatregelen voor assemblage, installatie of onderhoud, zie handleiding

Précautions particulières du montage, de l'installation ou de l'entretien, voir le manuel

Specific precautions for assembly, installation and maintenance, see manual





**ENERG**  
енергия · ενεργεια



Well Straler

ADIA 1 UNO

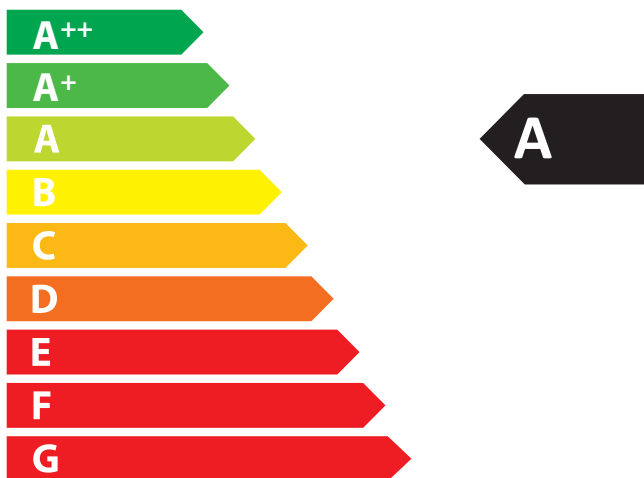

**4,0**  
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186