
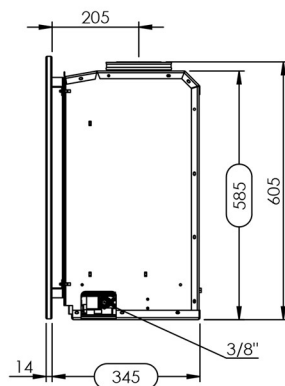




Technische gegevens ADIA 4/02

	Categorie I2E+		Categorie I3+
	G20/G25 - 20/25 mbar		G30/G31 - (28-30)/37 mbar
Gasaansluiting	3/8"		3/8"
Dubbelwandige rookafvoer in mm	Verticaal : Ø100 / Ø150 Horizontaal : Ø130 / Ø200		Verticaal : Ø100 / Ø150 Horizontaal : Ø130 / Ø200
Afremring in mm	---		---
Nominaal vermogen in kW	9,1		8
Belasting in kW O.W.	10,5		9,2
Gasconsumptie in m³/h (15°C - 1013 mbar)	1,111		0,285
Voordruk in mbar	20	25	29
Branderdruk vollast in mbar	12	15	19,3
Branderdruk kleinstand in mbar	6	7,5	10,5
Primaire lucht in mm	2 x (2 x Ø6)	2 x (2 x Ø6)	2 x (2 x Ø13)
Insp. in 100e x lengte	Achter: 195 x 22 Voor: 210 x 22		Achter: 120 x 22 Voor: 130 x 22
Insp. waakvlam n°	45		33
Capaciteit in m³	80 - 145		72 - 130
NOx klasse	5		5
Elektrische spanning	230V – 50Hz – 50W		
Afmetingen (H×L×D) in mm	585 × 1035 × 345		
Gewicht in kg	82		

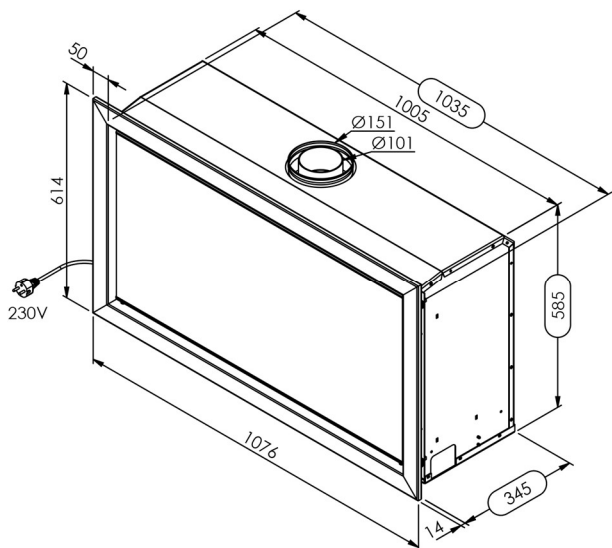

Caractéristiques techniques ADIA 4/02

	Catégorie I2E+		Catégorie I3+
	G20/G25 - 20/25 mbar		G30/G31 - (28-30)/37 mbar
Raccordement gaz	3/8"		3/8"
Évacuation gaz de combustion en mm	Verticale : Ø100 / Ø150 Horizontale : Ø130 / Ø200		Verticale : Ø100 / Ø150 Horizontale : Ø130 / Ø200
Restriction en mm	---		---
Puissance nominale en kW	9,1		8
Charge en kW PCI	10,5		9,2
Consommation de gaz en m³/h (15°C - 1013 mbar)	1,111		0,285
Pression d'alimentation en mbar	20	25	29
Pression brûleur en mbar	12	15	19,3
Pression ralenti en mbar	6	7,5	10,5
Air primaire en mm	2 x (2 x Ø6)	2 x (2 x Ø6)	2 x (2 x Ø13)
Inj. en 100e x longueur	Derrière: 195 x 22 Devant: 210 x 22		Derrière: 120 x 22 Devant: 130 x 22
Inj. veilleuse n°	45		33
Capacité en m³	80 - 145		72 - 130
Classe NOx	5		5
Tension électrique	230V – 50Hz – 50W		
Encombrement (H×L×P) en mm	585 × 1035 × 345		
Masse de l'appareil en kg	82		

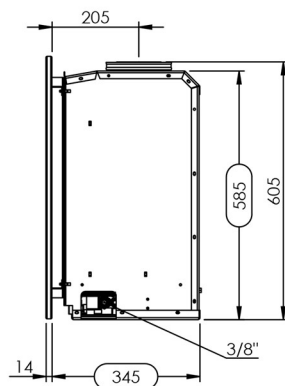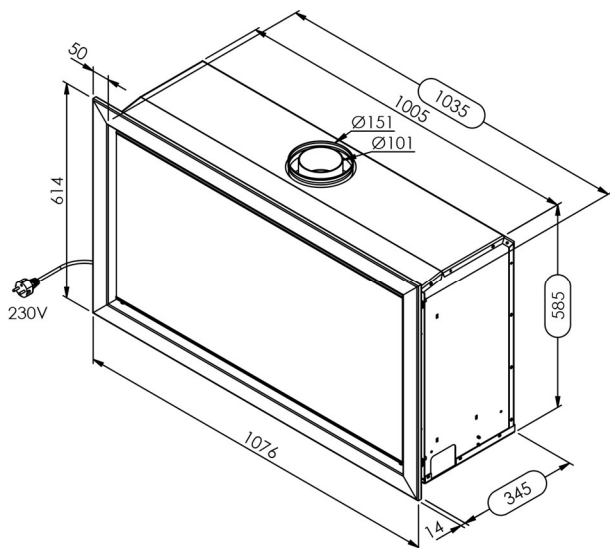



Productkaart conform gedelegeerde verordening (EU) 2015/1186

Leverancier	
Fournisseur	Wellstraler
Supplier	
Model	
Modèle	ADIA 4/02
Model	
Energie-efficiëntieklasse	
Classe d'efficacité énergétique	B
Energy efficiency class	
Directe warmteafgifte (in kW)	
Puissance thermique directe (en kW)	9,1
Direct heat output (in kW)	
Indirecte warmteafgifte (in kW)	
Puissance thermique indirecte (en kW)	/
Indirect heat output (in kW)	
Energie-efficiëntie-index (in %) (EEI)	
Indice d'efficacité énergétique (en %) (IEE)	84
Eenergy efficiency index (in %) (EEI)	
Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte (in %)	
Rendement utile à la puissance thermique nominale (en %)	86,7
Useful energy efficiency at nominal heat output (in %)	
Nuttig rendement bij minimale warmteafgifte (in %)	
Rendement utile à la puissance thermique minimal (en %)	83
Useful energy efficiency at minimal heat output (in %)	

Specifieke voorzorgsmaatregelen voor assemblage, installatie of onderhoud, zie handleiding

Précautions particulières du montage, de l'installation ou de l'entretien, voir le manuel

Specific precautions for assembly, installation and maintenance, see manual




ENERG
енергия · ενέργεια



Well Straler

ADIA 4/02



9,1
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186