

GAS inzethaarden
Inserts GAZ

WELL
STRALER

Vanaf de stichting in 1946 heeft Mova niet opgehouden te groeien.

Begin van de jaren '50 werd het eerste verwarmings-toestel gemaakt; de petroleumkachel Well Straler, gevolgd door de infrarode roller.

In 1963 heeft het bedrijf de gasradiator ontwikkeld, die tot vandaag uitgroeide tot een compleet gamma gaskachels en inbouwhaarden.

Vele decennia lang stelt Well Straler alles in het werk om kwaliteitstoestellen te leveren.

De algehele productie gebeurt in België, in de fabriek te Welle; alle stadia van conceptie en fabricatie, vanaf het ontwerpen tot het monteren van de producten.

Door de constante inspanningen op gebied van onder-zoek en innovatie heeft Well Straler zich inzake nieuwe technologie als marktleider geplaatst.

Dès sa création en 1946 la maison n'a cessé de grandir.

Au début des années '50 le premier appareil de chauff-age, le calorifère à pétrole Well Straler, fut fabriqué, suivi par l'infra rouge à roulettes.

Depuis 1963 l'entreprise s'est orientée vers le radiateur gaz et produit aujourd'hui une gamme complète de foyers et inserts gaz.

Depuis plusieurs décennies Well Straler met en œuvre tout son savoir-faire pour concevoir des produits de qualité.

L'ensemble de la production est réalisé en Belgique, à l'usine de Welle; tous les stades de la conception et de la fabrication, depuis l'étude jusqu'à l'assemblage des produits.

Well Straler a toujours entrepris un effort constant de recherche et d'innovation pour se placer à la pointe des nouvelles technologies et c'est ainsi imposée comme leader dans son domaine.

INHOUDSOPGAVE - SOMMAIRE

GESLOTEN TOESTELLEN
INSERTS FERMÉS

INOX LOOK	4	K19M	HR+
	5		
CLASSIC	6	K96M - K100M	HR+
	7		
	8		

OPEN TOESTELLEN
INSERTS OUVERTS

FLATLINE	11	K6S - K96S - K99S
	12	
	13	
CLASSIC	14	K6 - K96 - K100
	15	
	16	K98 - K110E
	17	
	18	K9L
	19	

Well Straler heeft zich een ijzersterke reputatie weten op te bouwen op het gebied van warmte-technologie en biedt een gamma gasinzethaarden die variëren van 4,5 tot 11 kW.

Voor een wooncomfort op hoog niveau verandert de inzethaard uw openhaard in een doelmatige gashaard. De lucht wordt onderaan aangezogen en langsheen de verbrandingskamer gedreven. Een geluidsarme ventilator stuwt de maximaal verwarmde lucht in de woon-kamer. Het gamma omvat zowel gesloten toestellen als open toestellen.

GESLOTEN TOESTELLEN

Deze zijn hermetisch gesloten ten opzichte van het lokaal waarin zij staan en halen hun lucht recht-streeks van buiten via een concentrische buis Ø 100/150, die zowel in de schoorsteen kan geplaatst worden als door een dak of een buitenmuur. De ver-brande gassen worden afgevoerd door de binnenste buis van dezelfde buis. Er hoeft in de kamer geen extra verluchting te worden voorzien. Alle gesloten toestellen zijn uitgerust met een RF-afstandsbediening.

Eigenschappen afstandsbediening

- elektronische ontsteking zonder permanente waak-vlam
- exacte, digitale temperatuurcontrole in een straal van 6 m
- draadloze instelling van de vlamhoogte (hoog/laag)
- draadloze instelling van de snelheid van de ventilator (hoog/laag)

Vier verschillende manieren van werken:

- 1 AAN/UIT onafhankelijk van omgevingstemperatuur
- 2 THERMOSTATISCH aan/uit
- 3 WEEKPROGRAMMA vooraf in te stellen (4 temp. per dag, 7 dagen)
- 4 COUNTDOWN TIMER van maximaal 9 uur.

De Well Straler-inzethaarden dragen het HR+ kwaliteitslabel, hetgeen borg staat voor Hoog Rendement, betrouwbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid; een garantie voor het Rationeel Gebruik van Energie en de bescherming van het milieu.

Well Straler s'est profilé comme le spécialiste dans le domaine de la technologie de la chaleur et offre une gamme d'inserts gaz, d'une puissance de 4,5 à 11 kW.

Pour un confort de très haut niveau, l'insert transforme votre cheminée en foyer à gaz fonctionnel. L'air aspiré dans le bas de l'appareil gravite autour de la chambre de combustion. Le corps de chauffe est réalisé en acier émaillé qui assure une chaleur immédiate. L'air échauffé est renvoyé dans la pièce par un ventilateur silencieux, qui augmente la diffusion de la chaleur et le confort de l'habitat. Well Straler vous offre une vaste gamme en deux versions : l'insert fermé et l'insert ouvert.

L'INSERT FERMÉ

Il a un circuit de combustion étanche par rapport au local dans lequel il est installé. Il prend l'air directement à l'extérieur par un tuyau concentrique installé dans un conduit de cheminée ou par un simple percement au travers d'une toiture ou d'un mur donnant sur l'extérieur. L'évacuation des fumées se fait par le conduit intérieur du même tuyau. Il n'est pas nécessaire de prévoir une

aération supplémentaire. Tous les inserts fermés sont équipés d'une télécommande RF.


Caractéristiques de la télécommande.

- allumage automatique sans veilleuse permanente
- contrôle de la température exacte et digital dans une portée de 6 m
- régulation de l'intensité de la flamme (haut/bas)
- régulation de la vitesse de ventilation (haut/bas)

Quatre modes d'opération :

- 1 ON/OFF indépendant de la température ambiante
- 2 THERMOSTATIQUE on/off
- 3 PROGRAMME HEBDOMADAIRE (4 temp. par jour, 7 jours)
- 4 COUNTDOWN TIMER de max. 9 heures.

Les inserts Well Straler bénéficient du label HR+, ce qui signifie Haut Rendement, fiabilité, qualité et longévité; une garantie pour l'Utilisation Rationnelle de l'Energie et pour la protection de l'environnement.

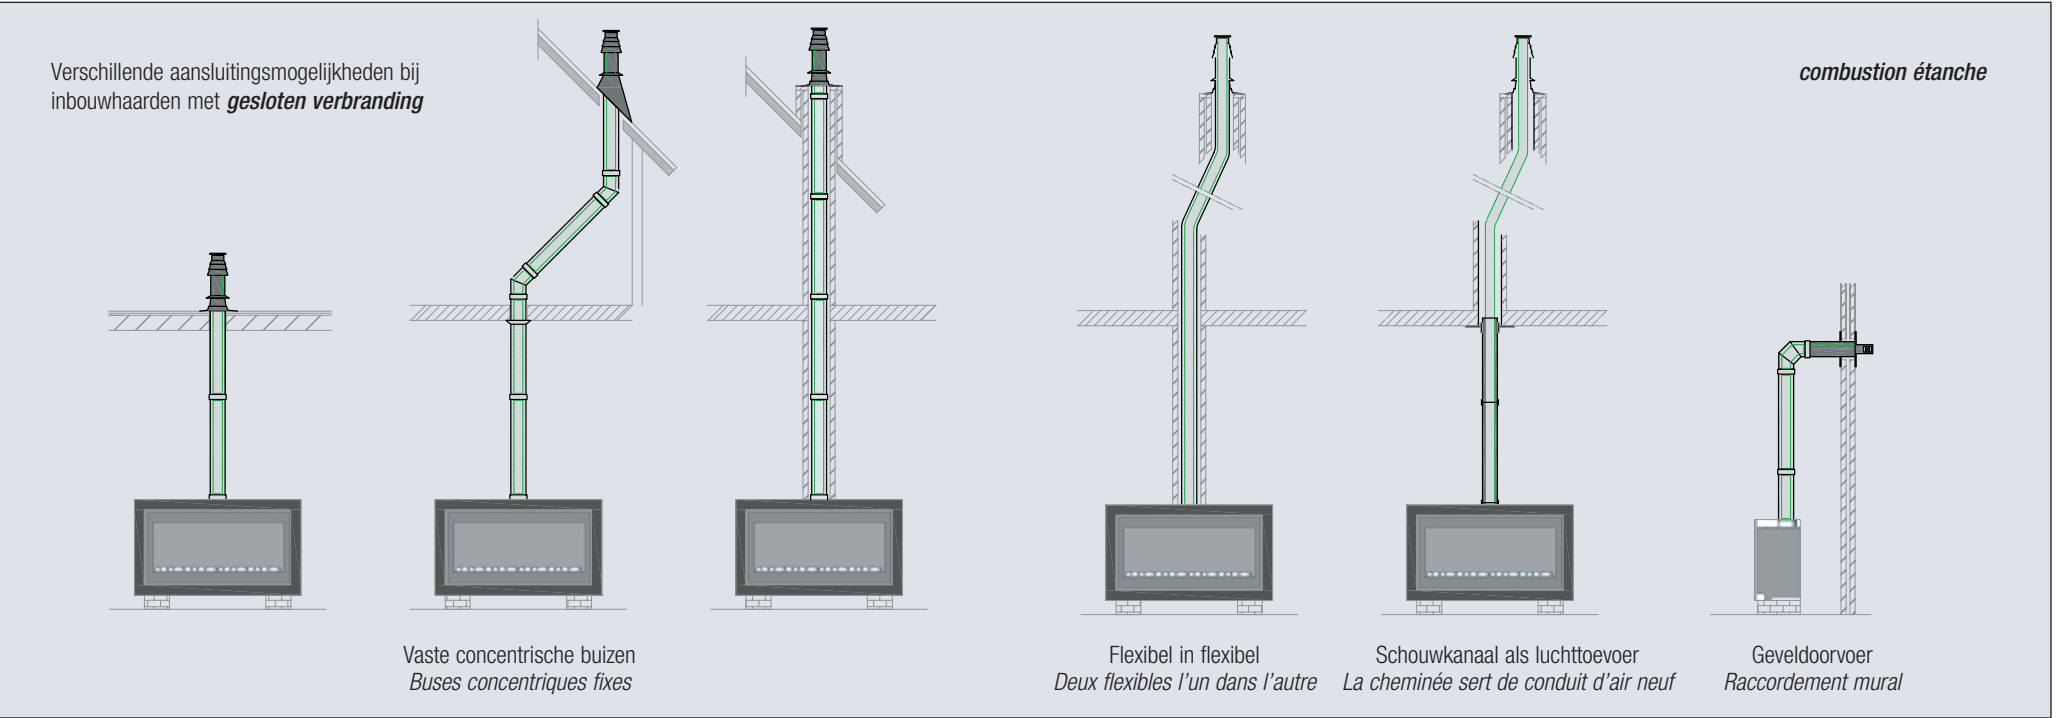

hedendaagse tendens
in al zijn eenvoud

*tendance d'aujourd'hui
en toute simplicité*

K19 M	
	Vermogen W
	Puissance W
	Sfeervuur W
	Feu d'ambiance W
	Volume m³
	Volume m³
	Gesloten verbranding Ø
	Combustion étanche 100/150
	Dubbele vermiculite brander
	Brûleur double vermiculite
	Digitale thermostaat
	Thermostat digital
	Afstandsbediening RF
	Télécommande RF
	Ventilator
	Ventilateur
	Kolen
	Charbon
	Keien
	Galets
	Ranken
	Sarments
	Balkon
	Balcon
	Inbouwmaten - hxlxd
	Encombrement - hxlxd



tijdloze inzethaard
een voltreffer




ANTHRA

BALCON

l'insert intemporel très raffiné

	K96 M	K100 M
Vermogen W Puissance W	8000	10000
Sfeervuur W Feu ambiance W	3200	4000
Volume m ³ Volume m ³	72 - 130	90 - 161
Gesloten verbranding Ø Combustion étanche 100/150	●	●
Dubbele vermiculite brander Brûleur double vermiculite	●	●
Digitale thermostaat Thermostat digital	●	●
Afstandsbediening RF Télécommande RF	●	●
Ventilator Ventilateur	●	●
Kolen Charbon	●	●
Keien Galets	●	●
Ranken Sarments	●	●
Balkon Balcon	optie option	optie option
Inbouwmaten - hxlxd Encombresments - hxlxd	610x625x310	690x735x390

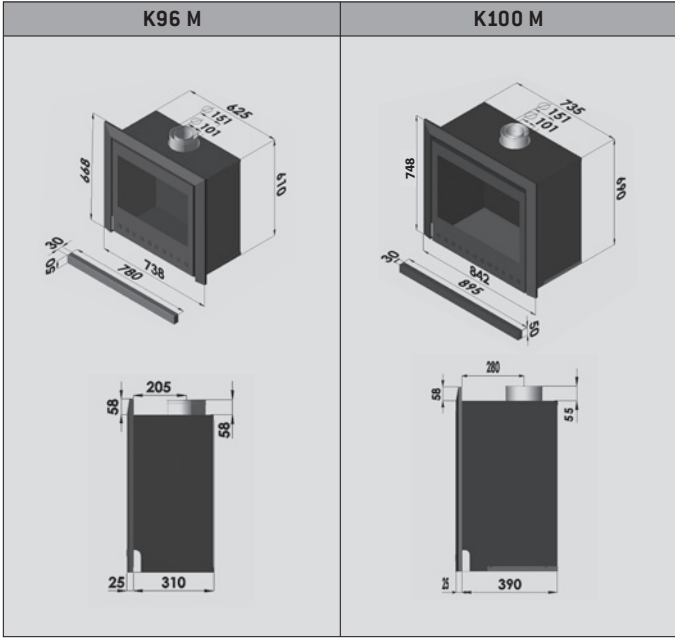

een gebogen venster geeft een
brede inkijk op het vlammenspel

une vitre galbée élargit la vision du feu




ANTHRA



A

	K98 M	K110 M
Vermogen W	8000	10000
Puissance W		
Sfeervuur W	3200	4000
Feu d'ambiance W		
Volume m ³	72 - 130	90 - 161
Volume m ³		
Gesloten verbranding Ø	●	●
Combustion étanche 100/150		
Dubbele vermiculite brander	●	●
Brûleur double vermiculite		
Digitale thermostaat	●	●
Thermostat digital		
Afstandsbediening RF	●	●
Télécommande RF		
Ventilator	●	●
Ventilateur		
Kolen	●	●
Charbon		
Keien	●	●
Galets		
Ranken	●	●
Sarments		
Inbouwmaten - hxlxd	610x625x310	690x735x390
Encombrement - hxlxp		

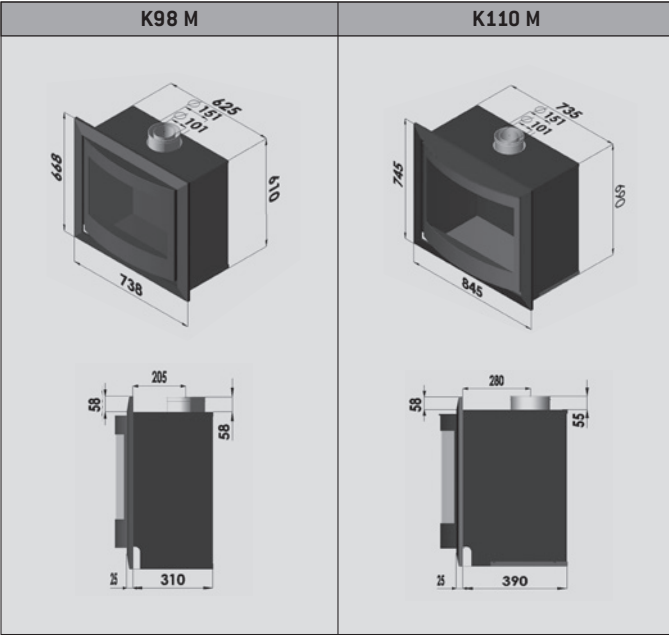

CLASSIC K98M 8,0 kW CLASSIC K110M 10,0 kW




OPEN TOESTELLEN

Deze worden uitsluitend aangesloten op een schoorsteen en nemen de lucht voor de verbranding uit de ruimte waarin ze staan. De wet voorziet dat wie een open toestel installeert ook een verluchtingsrooster moet plaatsen in dezelfde ruimte om de toevoer van verse lucht te verzekeren. Ze zijn voorzien van een thermische terugslagbeveiliging (TTB). Deze schakelt het toestel uit bij onvoldoende trek of terugslag in de schoorsteen. Indien om gelijk welke reden de waakvlam dooft, onderbreekt een ingebouwd veiligheidssysteem onmiddellijk en automatisch de gastoevoer. Naargelang het type zijn ze uitgerust met een modulerende thermostaat of met een elektronische RF-afstandsbediening.

Toestellen met manuele bediening hebben:

- modulerende ingebouwde thermostaat
- ontstekingsysteem met piëzo
- beveiliging met thermokoppel
- beveiliging met TTB

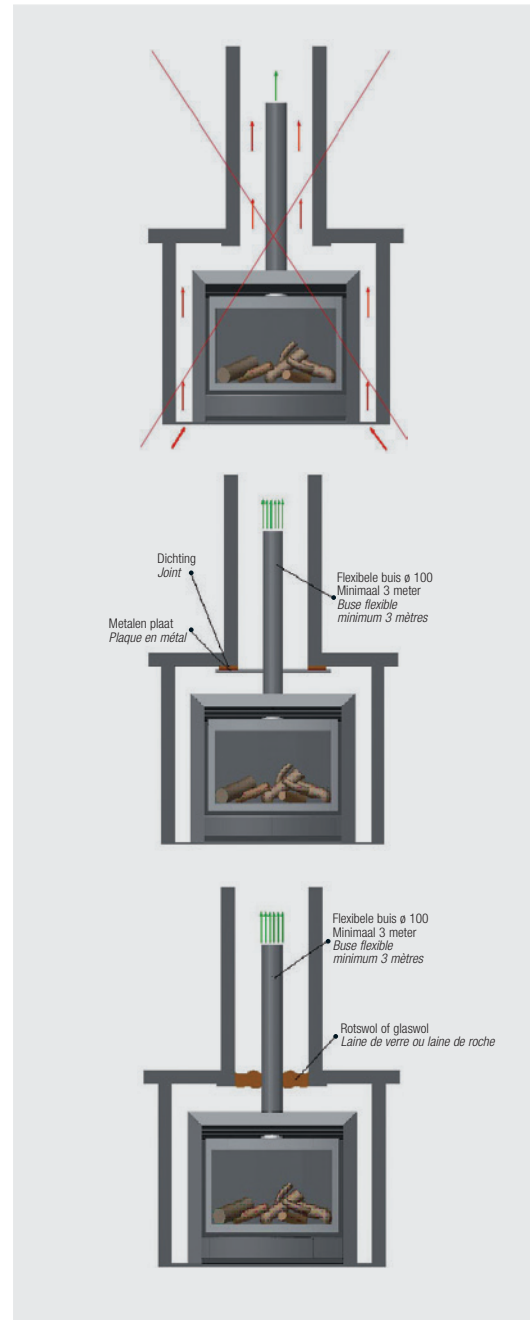


L'INSERT OUVERT

Toujours raccordé à un conduit de cheminée il prend l'air de combustion dans la pièce où il se trouve. La loi impose à celui qui l'installe, de prévoir dans la même pièce, une grille d'aération afin de garantir l'arrivée d'air frais. Il est équipé d'un dispositif de contrôle (DAT), interrompant le fonctionnement de l'appareil en cas de problème de tirage ou obstruction de la cheminée. En cas d'extinction fortuite de la veilleuse, un système de sécurité interrompt automatiquement et immédiatement l'arrivée du gaz. Suivant le type d'appareil il est équipé d'un thermostat modulante ou d'une télécommande RF- qui garantit la température souhaitée en permanence.


Inserts à commande manuelle :

- régulation thermostatique modulante
- allumage par système piézo
- sécurité par thermocouple
- sécurité DAT



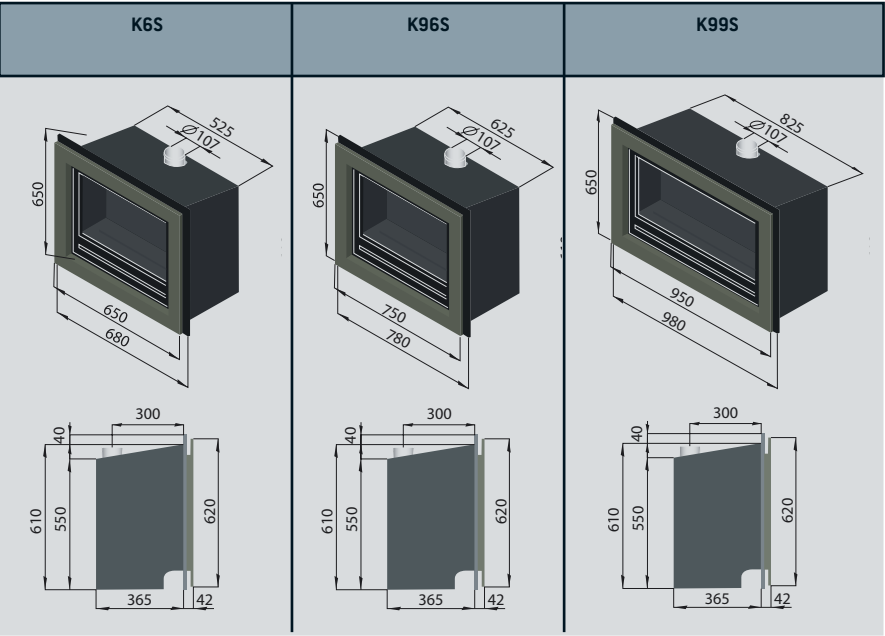

de nieuwe generatie
la nouvelle génération



	K6S	K96S	K99S
Vermogen W	7000	8000	9000
Puissance W	7000	8000	9000
Sfeervuur W	4200	4800	5400
Feu d'ambiance W	4200	4800	5400
Volume m³	63-113	72-130	80-145
Volume m³	63-113	72-130	80-145
Schoorsteenaansluiting Ø 107mm	●	●	●
Racc. Cheminée Ø 107mm	●	●	●
Dubbele vermiculite brander	●	●	●
Brûleur double vermiculite	●	●	●
Digitale thermostaat	●	●	●
Thermostat digital	●	●	●
RF afstandsbediening	●	●	●
RF télécommande	●	●	●
Ventilator	●	●	●
Ventilateur	●	●	●
Hout	○	●	○
Bûches	○	●	○
Ranken	●	○	●
Sarments	●	○	●
Keien	●	●	●
Galets	●	●	●
Kolen	●	●	●
Charbon	●	●	●
Inbouwmaten h x l x d	610x525x365	610x625x365	610x825x365
Encombrement h x l x d	610x525x365	610x625x365	610x825x365





een natuurgetrouw houtvuur
vult uw interieur met warmte en sfeer

*un feu de bois plus vrai que nature
remplit votre intérieur de chaleur et d'ambiance*



K100E



K6 - K96 - K100




Balkon - Balcon

ANTHRA

BALCON

	K6	K96	K100	K100E
Vermogen W Puissance W	7000	8000	11000	11000
Sfeervuur W Feu d'ambiance W	2800	3600	4400	4400
Volume m ³ Volume m ³	63 - 123	72 - 130	98 - 177	98 - 177
Schoorsteenaansluiting Ø Racc. cheminée 107 mm	●	●	●	●
Dubbele vermiculite brander Brûleur double vermiculite	●	●	●	●
Thermostaat Thermostat	●	●	●	digitaal digital
Afstandsbediening RF Télécommande RF	○	○	○	●
Ventilator Ventilateur	●	●	●	●
Houtblokken Bûches	○	●	○	○
Ranken Sarments	●	○	●	●
Kolen Charbon	●	●	●	●
Keien Galets	●	●	●	●
Balkon Balcon	optie option	optie option	optie option	optie option
Inbouwmaten - hxlxd Encombrement - hxlxp	610x525x365	610x625x365	690x735x465	690x735x465

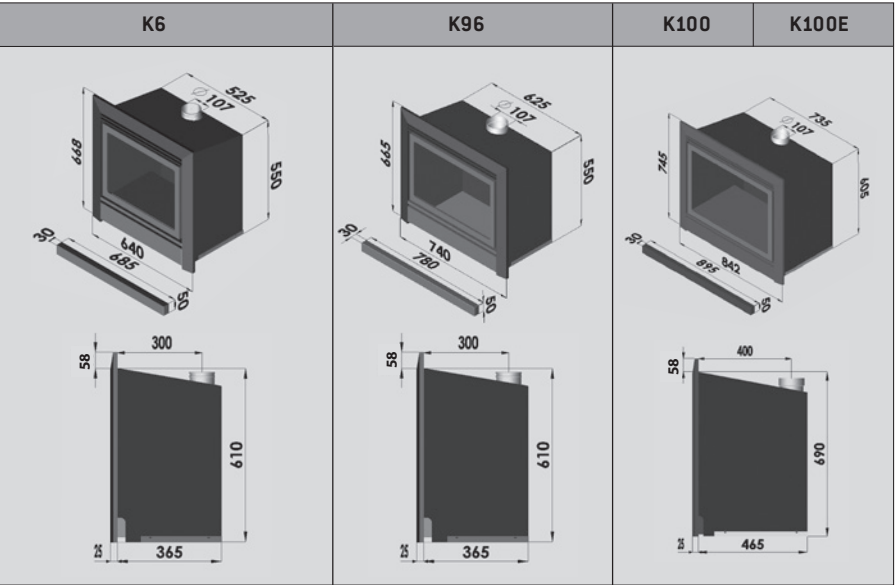



meest succesrijke inzethaard
uit het gamma

*l'insert couronné de succès
de la gamme*




A


A

K98E - K110E

K98

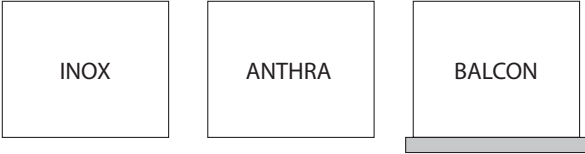

	K98	K98E	K110E
Vermogen W	8000	8000	11000
Puissance W			
Sfeervuur W	3600	3600	4400
Feu d'ambiance W			
Volume m³			
Volume m³	72 - 130	72 - 130	98 - 177
Schoorsteenaansluiting Ø			
Racc. cheminée 107 mm	●	●	●
Dubbele vermiculite brander	●	●	●
Brûleur double vermiculite			
Thermostaat	●	digitaal	digitaal
Thermostat		digital	digital
Afstandsbediening RF	○	●	●
Télécommande RF			
Ventilator	●	●	●
Ventilateur			
Houtblokken	●	●	○
Bûches			
Ranken	○	○	●
Sarments			
Kolen	●	●	●
Charbon			
Keien	●	●	●
Galets			
Optie balkon	●	●	●
Option balcon			
Optie inox look	●	●	○
Option look inox			
Inbouwmaten - h x l x d	610x625x365	610x625x365	690x735x465
Encombrement - h x l x p			

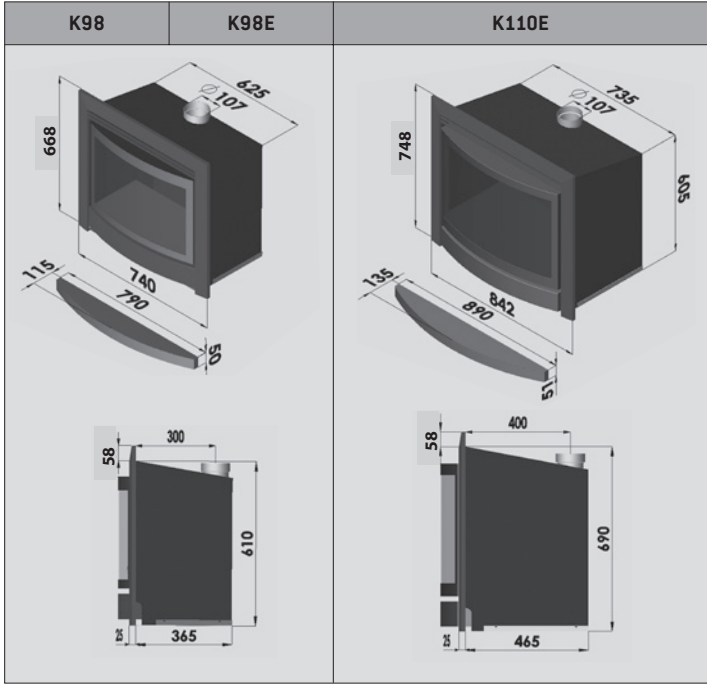

compacte inzethaard met
optimaal zicht op vlammenspel

- ANTHRA
- BALCON



*l'insert compact avec
vue optimale des flammes*

CLASSIC K9L/K9LE 9,0 kW

A

K9LE

A

K9L

86%

RENDEMENT

HR+


HAUT RENDEMENT

GAS NATUREL

WELL

STRALER

	K9L	K9LE
Vermogen W	9000	9000
Puissance W		
Sfeervuur W	3600	3600
Feu d'ambiance W		
Volume m³	80 - 145	80 - 145
Volume m³		
Schoorsteenaansluiting Ø	●	●
Racc. cheminée 107 mm		
Dubbele vermiculite brander	●	●
Brûleur double vermiculite		
Thermostaat	●	digitaal
Thermostat		digital
Afstandsbediening RF	○	●
Télécommande RF		
Ventilator	●	●
Ventilateur		
Houtblokken	●	●
Bûches		
Balkon	optie	optie
Balcon	option	option
Inbouwmaten - hxlxd	610x625x350	610x625x350
Encombrement - hxlxp		

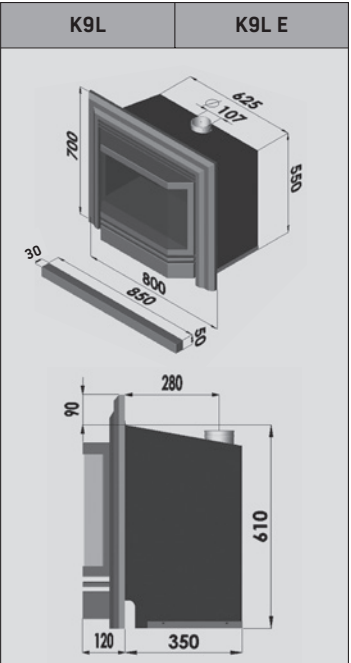

WELL STRALER



NV Well Straler SA
Industrielaan 22
9320 Erembodegem;
Fax (053) 67.34.00
email: info@wellstraler.be
website: www.wellstraler.be

Wend u in alle vertrouwen tot uw Well Straler-dealer
voor een oplossing op maat voor uw verwarmingsproblemen.

Adressez-vous à votre installateur Well Straler,
confiez-lui votre problème de chauffage:
il trouvera la solution la mieux adaptée à vos besoins.