

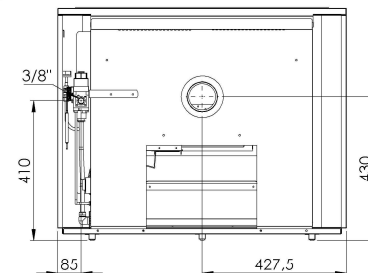


Technische gegevens A113MIL HR/00




	Categorie I2E+		Categorie I3P
	G20/G25 - 20/25 mbar		G31 – 50 mbar
Gasaansluiting	3/8"		3/8"
Rookafvoer in mm	Ø90		Ø90
Afremring in mm	/		/
Nominaal vermogen in kW	11,63		10,5
Belasting in kW O.W.	13,46		12,3
Gasconsumptie in m³/h (15°C - 1013 mbar)	1,425		0,503
Voordruk in mbar	20	25	50
Branderdruk vollast in mbar	14,3	17,9	49,5
Branderdruk kleinstand in mbar	Nr. 220 ■	Nr. 220 ■	10
Primaire lucht in mm	56/0	56/0	56/15
Insp. in 100e x lengte	300 x 4		175 x 25
Insp. waakvlam nr.	27		19
Capaciteit in m³	105 – 186		95 – 168
NOx klasse	5		5
Elektrische spanning	--		
TTB	Thermodisc 98°C 10HG11 - 221327		
Afmetingen (H×L×D) in mm	690 × 855 × 365		
Gewicht in kg	56		

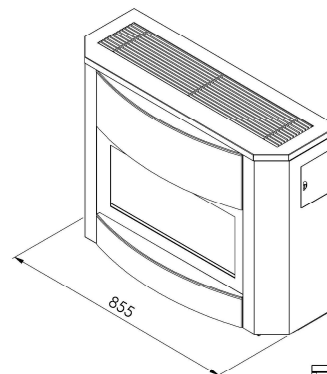

■ Voorgeboorde regelschroef

Caractéristiques techniques A113MIL HR/00

	Catégorie I2E+		Catégorie I3P
	G20/G25 - 20/25 mbar		G31 – 50 mbar
Raccordement gaz	3/8"		3/8"
Évacuation gaz de combustion en mm	Ø90		Ø90
Restriction en mm	/		/
Puissance nominale en kW	11,63		10,5
Charge en kW PCI	13,46		12,3
Consommation de gaz en m³/h (15°C - 1013 mbar)	1,425		0,503
Pression d'alimentation en mbar	20	25	50
Pression brûleur en mbar	14,3	17,9	49,5
Pression ralenti en mbar	n° 220 ■	n° 220 ■	10
Air primaire en mm	56/0	56/0	56/15
Inj, en 100e x longueur	300 x 4		175 x 25
Inj, veilleuse n°	27		19
Capacité en m³	105 – 186		95 – 168
Classe NOx	5		5
Tension électrique	--		
DAT	Thermodisc 98°C 10HG11 - 221327		
Encombrement (H×L×P) en mm	690 × 855 × 365		
Masse de l'appareil en kg	56		

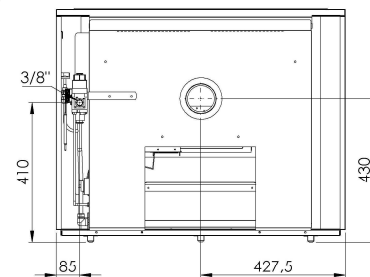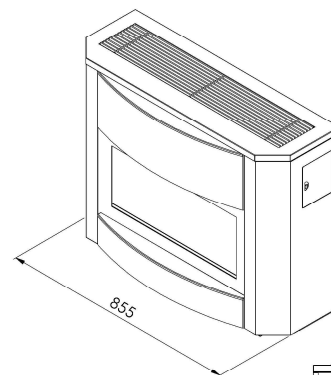

■ Vis de réglage pré-percé



Productkaart conform gedelegeerde verordening (EU) 2015/1186

Leverancier	
Fournisseur	Wellstraler
Supplier	
Model	
Modèle	A 113 MIL HR/00
Model	
Energie-efficiëntieklasse	
Classe d'efficacité énergétique	C
Energy efficiency class	
Directe warmteafgifte (in kW)	
Puissance thermique directe (en kW)	11,63
Direct heat output (in kW)	
Indirecte warmteafgifte (in kW)	
Puissance thermique indirecte (en kW)	/
Indirect heat output (in kW)	
Energie-efficiëntie-index (in %) (EEI)	
Indice d'efficacité énergétique (en %) (IEE)	78
Eenergy efficiency index (in %) (EEI)	
Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte (in %)	
Rendement utile à la puissance thermique nominale (en %)	86,4
Useful energy efficiency at nominal heat output (in %)	
Nuttig rendement bij minimale warmteafgifte (in %)	
Rendement utile à la puissance thermique minimal (en %)	80,7
Useful energy efficiency at minimal heat output (in %)	

Specifieke voorzorgsmaatregelen voor assemblage, installatie of onderhoud, zie handleiding

Précautions particulières du montage, de l'installation ou de l'entretien, voir le manuel

Specific precautions for assembly, installation and maintenance, see manual



ENERG

енергия · ενεργεια

Y

IJA

IE

IA

Well Straler

A 113 MIL HR/00

A⁺⁺

A⁺

A

B

C


D

E

F

G

C

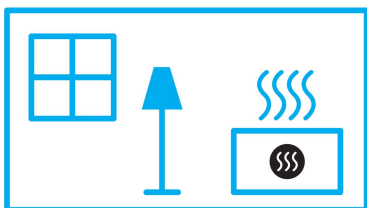

11,6

kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186