

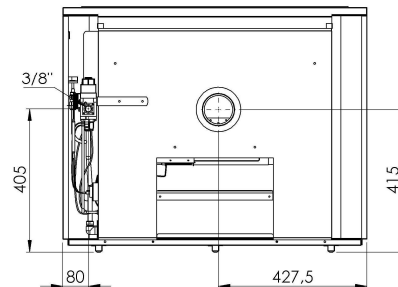


Technische gegevens A84 MIL HR/00




	Categorie I2E+		Categorie I3P
	G20/G25 - 20/25 mbar		G31 – 50 mbar
Gasaansluiting	3/8"		3/8"
Rookafvoer in mm	Ø90		Ø90
Nominaal vermogen in kW	9,3		8,3
Belasting in kW O.W.	10,66		9,5
Gasconsumptie in m³/h (15°C - 1013 mbar)	1,13		0,39
Voordruk in mbar	20	25	50
Branderdruk vollast in mbar	11,9	14,7	49,5
Branderdruk kleinstand in mbar	Nr. 160 ■	Nr. 160 ■	10
Primaire lucht in mm	56/15	56/15	56/25
Insp, in 100e x lengte	280 x 4		160 x 25
Insp, waakvlam n°	27		19
Capaciteit in m³	83 - 149		75 - 132
NOx klasse	5		5
Elektrische spanning	--		
TTB	Thermodisc 98°C		10HG11-221327
Afmetingen (H×L×D) in mm	690 × 855 × 340		
Gewicht in kg	56		

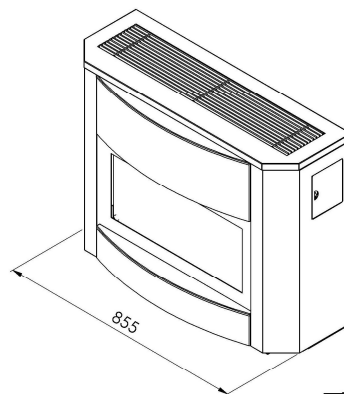

■ Voorgeboorde regelschroef

Caractéristiques techniques A84 MIL HR/00

	Catégorie I2E+		Catégorie I3P
	G20/G25 - 20/25 mbar		G31 – 50 mbar
Raccordement gaz	3/8"		3/8"
Évacuation gaz de combustion en mm	Ø90		Ø90
Puissance nominale en kW	9,3		8,3
Charge en kW PCI	10,66		9,5
Consommation de gaz en m³/h (15°C - 1013 mbar)	1,13		0,39
Pression d'alimentation en mbar	20	25	50
Pression brûleur en mbar	11,9	14,7	49,5
Pression ralenti en mbar	n° 160 ■	n° 160 ■	10
Air primaire en mm	56/15	56/15	56/25
Inj, en 100e x longueur	280 x 4		160 x 25
Inj, veilleuse n°	27		19
Capacité en m³	83 - 149		75 - 132
Classe NOx	5		5
Tension électrique	--		
DAT	Thermodisc 98°C 10HG11-221327		
Encombrement (H×L×P) en mm	690 × 855 × 340		
Masse de l'appareil en kg	56		

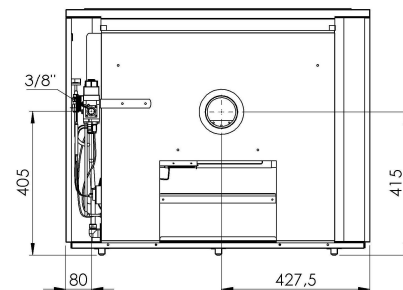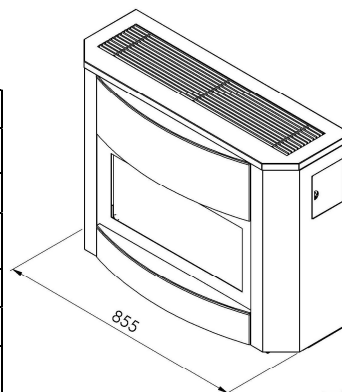

■ Vis de réglage pré-percé



Productkaart conform gedelegeerde verordening (EU) 2015/1186

Leverancier	
Fournisseur	Wellstraler
Supplier	
Model	
Modèle	A 84 MIL HR/00
Model	
Energie-efficiëntieklasse	
Classe d'efficacité énergétique	C
Energy efficiency class	
Directe warmteafgifte (in kW)	
Puissance thermique directe (en kW)	9,3
Direct heat output (in kW)	
Indirecte warmteafgifte (in kW)	
Puissance thermique indirecte (en kW)	/
Indirect heat output (in kW)	
Energie-efficiëntie-index (in %) (EEI)	
Indice d'efficacité énergétique (en %) (IEE)	79
Eenergy efficiency index (in %) (EEI)	
Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte (in %)	
Rendement utile à la puissance thermique nominale (en %)	87,2
Useful energy efficiency at nominal heat output (in %)	
Nuttig rendement bij minimale warmteafgifte (in %)	
Rendement utile à la puissance thermique minimal (en %)	82,4
Useful energy efficiency at minimal heat output (in %)	


Specifieke voorzorgsmaatregelen voor assemblage, installatie of onderhoud, zie handleiding

Précautions particulières du montage, de l'installation ou de l'entretien, voir le manuel

Specific precautions for assembly, installation and maintenance, see manual




ENERG
енергия · ενεργεια



Well Straler

A 84 MIL HR/00

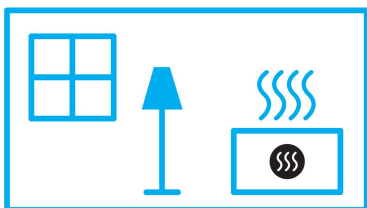

9,3
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186